



giacok**lima**, een compleet vloerverwarmingssysteem dat gemakkelijk te plaatsen is en waarvan alle componenten vervaardigd en gewaarborgd worden door Giacomini.

Vloerverwarming, een must

De nieuwste systemen voor de warmteproductie zijn lage temperatuur systemen (warmtepompen, zonnepanelen); zelfs een condensatieketel dient op een zo laag mogelijke temperatuur te werken om het beste rendement te halen. Dit heeft als gevolg dat de productie van warm water in veel gevallen niet boven de 45°C gaat.

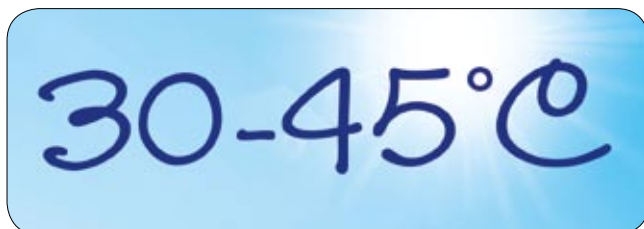

Enkel de vloerverwarming biedt een ideale oplossing voor deze lage temperaturen. Door zijn woning uit te rusten met een vloerverwarmingssysteem, beschikt de eigenaar over een systeem dat kan worden aangesloten op eender welke nieuwe energiebron.

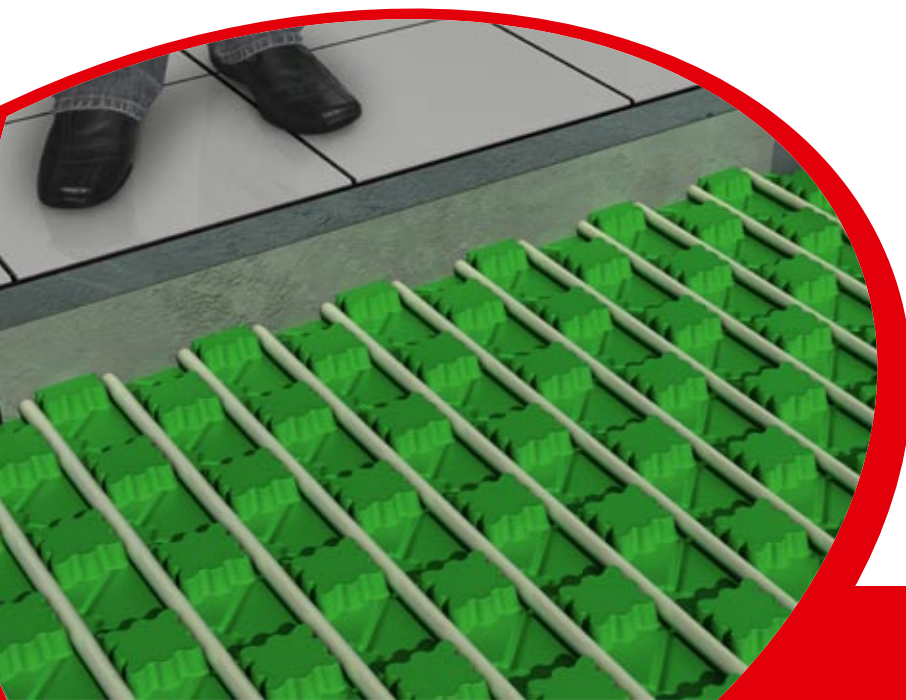

Uw vloerverwarmingsinstallatie in 5 stappen.

1. De studie en het bestek "made by Giacomini"

Een goed vloerverwarmingssysteem is uiteraard een bestudeerd systeem. Rekening houdend met alle parameters die vermeld staan op de vragenlijst die gepaard gaat met uw studie-aanvraag, zal het team van Giacomini specialisten bestuderen welke installatie U het meeste comfort zal garanderen.



Uw studie-aanvraag mag opgestuurd worden:

- hetzij rechtstreeks naar Giacomini (zie envelop in bijlage)
- hetzij via uw lokale vertegenwoordiger (zie bladzijde 4)
- hetzij via de groothandel die U zelf verkiest (daarbij dient U wel te benadrukken dat U Giacomini-materiaal wenst)

Een nauwkeurig bestek zal U zo snel mogelijk worden overgemaakt.

2. De verschillende systemen en isolatiematerialen

Het gamma van de Giacomini systemen biedt een aangepast antwoord aan elk type aanvraag.

Systeem 50/75: het meest bekende



- Gemakkelijke en betrouwbare plaatsing.
- Snelle plaatsing, kan door één enkele persoon gelegd worden!
- De buizen liggen goed vast
- Optimale thermische overdracht naar de dekvloer.

System Tack 30: het meest polyvalente



- Kan op verschillende isolatiematerialen bevestigd worden.
- Laat een variabele afstand tussen de buizen toe.

System Indu : industriële toepassingen



- Aan te passen aan elk type isolatie.
- Aan te passen aan elke dikte van dekvloer.
- Vaak gebruikt voor een dekvloer in gewapend beton.
- Ideaal voor productieplaatsen en opslagruimten.

System S: het dunste



- Zonder dekvloer – droog systeem.
- Voornamelijk gebruikt voor renovatie (lage opbouwhoogte).
- Kan onder parket gebruikt worden.

3. De buizen

Het gamma Giacomini buizen bestaat voornamelijk uit de PEX (goedkoopste) buis, de traditionele Pex-al-Pex buis en de PB buis. Deze laatste biedt het voordeel dat ze uiterst soepel is, hetgeen de plaatsing vergemakkelijkt. Daarenboven beschikt de PB buis over een zuurstofdichte beschermlaag, waardoor corrosie in de installatie wordt vermeden. Dankzij de combinatie van de PB buis met een afromspeler kan één persoon in zijn eentje het volledige vloerverwarmingssysteem plaatsen.



4. De voorgemonteerde verdelers

Giacomini biedt een groot gamma verdelers en voorgemonteerde verdelers voor uw vloerverwarmingsinstallatie.



Bijvoorbeeld, de voorgemonteerde verdeler R553F is samengebouwd uit:

- 1 aanvoerverdeler R553M met geïntegreerde debietmeters en inregelventielen
- 1 terugvoerverdeler R553V met geïntegreerde thermostatische ventielen
- stalen wandbevestigingen R588
- mogelijkheid om iedere kring afzonderlijk te thermostatiseren of te motoriseren

5. De regeling



Giacoklima stelt meerdere systemen voor om uw vloerverwarmingssysteem te beheren. Wij stellen een voortreffelijk draadloos systeem voor : een ruimtethermostaat bedient één of meerdere gemotoriseerde afsluiters bevestigd op de terugvoer van iedere kring. Dankzij dit uiterst eenvoudig systeem kan de kamertemperatuur geregeld worden door een minutieuze controle van het debiet van iedere kring.